





Specifikace standardního provedení

Zastřešení jsou dodávána v provedení pro teleskopický odsun zastřešení jednotlivých modulů do sebe. Skutečná šířka modulu je 216 cm, případně 256 cm. Celková délka zastřešení je tedy kalkulována jako šířka modulu 210 cm nebo 250 cm (po odečtení přídavku na překrytí) x počet modulů. Šířka zastřešení X je hodnota vzdálenosti mezery mezi vnitřními kolejemi (obr. 1 a 2). V ceníku tedy zvolíte nejbližší vyšší rozměr a dle požadované délky zastřešení resp. počtu modulů určíte cenu odpovídajícího zastřešení. Např. při šířce zastřešení 320 cm a délce 600 cm, zvolíte šířku dle ceníku 301-325 cm a délku 630 cm. V průřezu rozměrů najdete odpovídající cenu zastřešení. Při zpracování cenových nabídek je vždy preferována šířka modulu 210 cm. V případě zájmu o zpracování kalkulace na šířku modulu 250 cm, je třeba tuto skutečnost vždy uvést.

 takto značené rozměry, doporučené použití profilů 80x40 mm

 takto značené rozměry (bez uvedení ceny) není možno dodat z důvodů stability a konstrukční pevnosti zastřešení

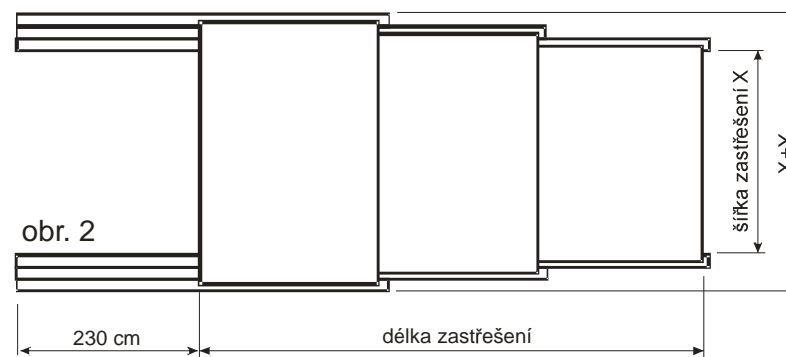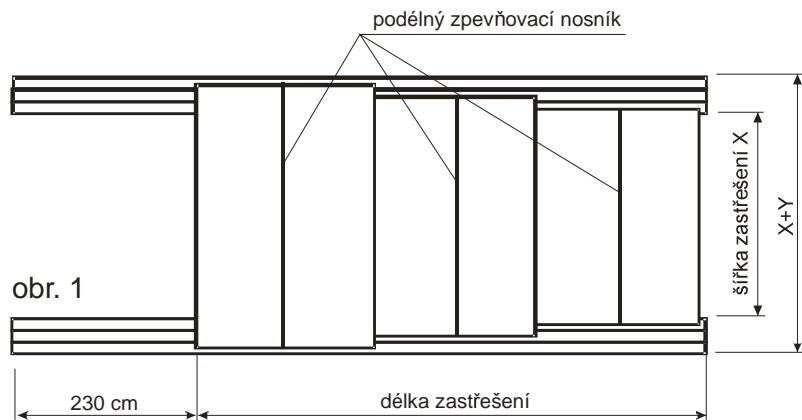

Standardní ceny zastřešení uvedené v ceníku nezahrnuje dopravu a montáž. Ceny těchto položek jsou uvedeny v listu Příplatky. Cena uvedená v ceníku zahrnuje:

zastřešení v provedení s povrchovou úpravou elox

výplň čirým polykarbonátem s oboustrannou UV ochranou v tloušťce 10 mm

odstupňované eloxované koleje pro jednostranný odsun celého zastřešení mimo bazén o 230 cm

odnímatelná obě čela

2 nosníky na modulu (u šířky 210 cm), 3 nosníky na modulu (bez příplatku pouze u šířky 250 cm)

1 dveře (posuvné nebo pantové) dle specifikace, ne teleskopické

těsnící fólie obou čel do výšky max. 25 cm (obr. 2) - vyvýšení čela

madla pro uchycení zastřešení 2ks na největším a 2 ks na nejmenším modulu

silikonová těsnění mezi moduly, PA kolečka s nerezovými kuličkovými ložisky pro pojezd a další vybavení pro funkčnost zastřešení

Ceny uvedené v ceníku nezahrnují (tyto úpravy najdete v listu Příplatky):

podélný zpevňovací nosník na modulu (**tento nosník je v ceně zastřešení pouze u šířky modulu 250 cm**)

zpevňovací nosník je doporučován pro šířky zastřešení větší jak 350 cm u modulu šířky 210 cm

provedení kolejí pro oboustranný posuv tzn. nedělené koleje

další otvírací dveře pantové nebo posuvné

povrchovou úpravu vypalovaným práškovým lakem nebo dřevodekorem

kartáče na předních čelech vyšší než 10 cm

barevné provedení polykarbonátu (opál, kouř, zelený, modrý, GF) tzn. jiné než v čiré barvě

výplň z plexiskla nebo plného PC

montáž, dopravu

